


HARLEQUIN


The world dances on Harlequin floors®



Échelle non contractuelle
(Illustration d'une chape avec
chauffage par le sol)

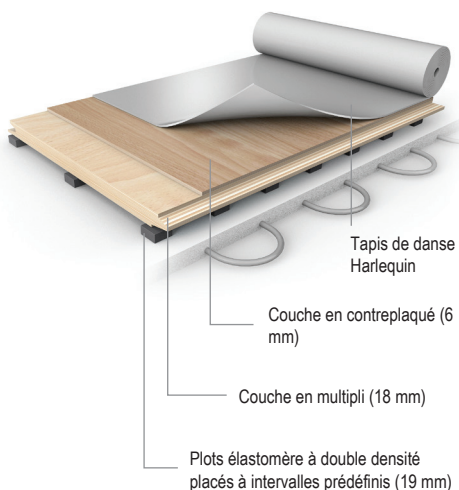

Échelle non contractuelle
(Illustration d'une chape avec
chauffage par le sol)

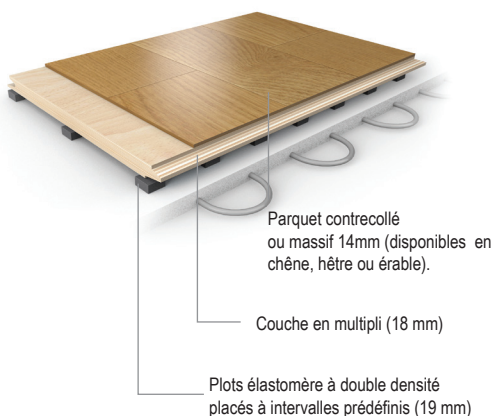

Harlequin Europe S.A
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel. +352 46 44 99
Fax +352 46 44 40
Numéro gratuit: 00 800 90 69 1000
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com

LONDON
LUXEMBOURG
BERLIN
PARIS
MADRID
LOS ANGELES
PHILADELPHIA
FORT WORTH
SYDNEY
HONG KONG
TOKYO

Harlequin Actitherm™

Harlequin Actitherm est un plancher de danse permanent, adapté à une installation sur un chauffage par le sol. Il peut être recouvert au choix soit d'un tapis de danse Harlequin, soit d'un parquet contrecollé ou massif.

Harlequin Actitherm se compose d'une couche de 18 mm de multipli, recouverte de panneaux de 6 mm d'épaisseur en contreplaqué*, fixés mécaniquement et collés (sur le multipli de 18 mm). Tous les panneaux sont posés en quinconce de façon à ce que les joints ne coïncident pas (chaque couche perpendiculaire à l'autre). Les plots élastomère à double densité, fixés en-dessous à intervalles prédéfinis, permettent l'amortissement des chocs et la restitution de l'énergie.

Harlequin Actitherm doit être posé par nos équipes de techniciens hautement qualifiés et bénéficier ainsi de notre garantie de 10 ans.

Finitions disponibles :

- Tapis de danse Harlequin
- Parquet contrecollé avec 3,6 mm de parement (chêne, hêtre, érable)
- Parquet massif (chêne, hêtre, érable).

* La couche de 6mm de contreplaquée est remplacée par le parquet contrecollé ou massif, si vous optez pour cette finition.

Attention: Le chauffage par le sol ne peut dépasser 27°C si le sol est recouvert d'un tapis de danse Harlequin ou 30°C si le sol est recouvert d'un parquet.

Actitherm: caractéristiques

Permanent ou portable	Permanent
Épaisseur minimum du plancher finition tapis (hors tapis)	43mm
Épaisseur minimum du plancher finition parquet	51mm
Poids minimum du plancher (hors couche de finition)	18,95kg/m ²
Norme	DIN 18032-2 et EN 14904
Charges maximales réparties (BS EN 1195)	789 kg (774 kN)

Utilisation des planchers de danse Harlequin

En plus du plancher de scène Harlequin Actitherm, nous fabriquons également toute une gamme d'autres planchers (voir ci-dessous).

✓ = conseillé

	Allegro	Cascade	Fiesta	FreeStyle	Hi-Shine	Marine	Duo	Duo Pro	Showfloor	Standfast	Studio	Parquet massif	Parquet contrecollé
Activity		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
Actitherm		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
Liberty / Liberty HD (permanent)		✓	✓	✓						✓	✓		
Liberty / Liberty HD (portable)		✓			✓		✓	✓	✓		✓		
Flexity		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		

Pour tout renseignement complémentaire,
appelez-nous au numéro vert

00 800 90 69 1000