

Harlequin Liberty®

Harlequin Liberty ist ein Schwingbodensystem für permanenten oder mobilen Einsatz. Die Elemente werden im Versatz auf dem Unterboden verlegt, sodass keine instabilen Kreuzfugen entstehen. Sie passen durch Nut und Feder ineinander und werden zusätzlich mit einem Schlüssel-Schloss-Mechanismus gesichert, der nur eine Schlüssel-Drehung erfordert.

Harlequin Liberty sollte nur mit einem passenden Harlequin Tanzteppich genutzt werden, der dafür sorgt, dass zusätzlich zu Stoßdämpfung und Energierückgabe auch der notwendige Grip gewährleistet wird. Ferner bieten wir passende Rampen und Randprofile für Übergänge und Abgänge an. Je nach Verwendungszweck kann die Verlegung durch den Kunden selbst erfolgen oder von einem Harlequin Bodenverleger ausgeführt werden.

Harlequin Liberty Schwingboden-Elemente und der zugehörige Harlequin Tanzteppich können auf passenden Rollwagen gelagert werden, wodurch sie einfach und sicher zum nächsten Veranstaltungsort oder innerhalb eines Gebäudes transportiert werden können.

Produktspezifikation

Einsatz	permanent, mobil
Elementmaße	1m x 1m und 2m x 1m
Minimale Aufbauhöhe (ohne Tanzteppich)	37mm
Minimales Gewicht (ohne Tanzteppich)	12,5kg/m ²
Teststandard	DIN 18032-2
Durchschnittliche Schockabsorbierung	67%
Maximale Punktbelastung (BS EN 1195)	1126kg
Flächenelastizität	12,8%
Rollbelastung	>1500N
Vertikale Durchbiegung	4,1mm





Diagramm:
Anordnung
im Versatz

Nicht maßstabgetreu

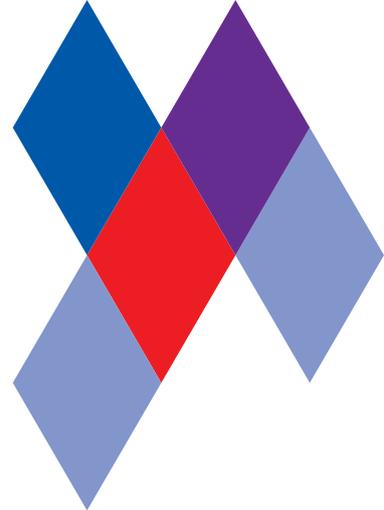

Harlequin Tanzteppich
nach Wahl


Schwingboden-Element aus Birkenschichtholz
mit Nut und Feder sowie Schlüssel-Schloss-
Verbindungssystem

Stoßdämpfende Elastomer-Pads in
dualer Dichte



Harlequin Schlüssel-
Schloss-Verbindungs-
system

Harlequin Liberty Zubehör

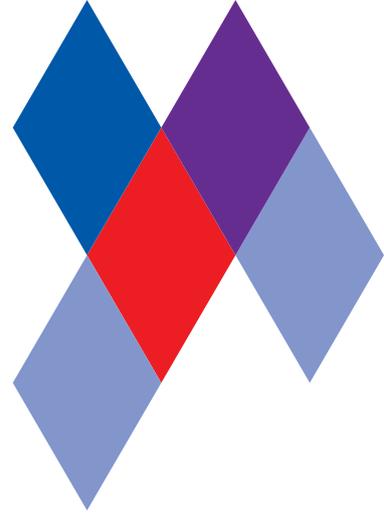

Harlequin Liberty ist ein Schwingbodensystem, das sich aus einzelnen Elementen zusammensetzt.

Harlequin Liberty Elemente sind mit Elastomer-Pads in dualer Dichte ausgestattet. Dies gewährleistet eine progressive Kompression der Pads, wodurch eine flächendeckende, gleichbleibende Stoßdämpfung und Energierückgabe erzielt wird.

Die Nut-und-Feder-Elemente werden unkompliziert und schnell zusammengefügt und im Handumdrehen mit dem Harlequin Schlüssel-Schloss-Verbindungssystem gesichert. Sie sind einfach zu transportieren, lagern und verlegen, wodurch sich Harlequin Liberty für den Bühnen- und Tourneeeinsatz eignet.

Wir bieten passende Rampen und Randprofile für Übergänge und Abgänge an.

Rampen

- Breite 540mm
- Länge 1m und 2m




Minirampen

- Breite 200mm
- Länge 1m und 2m



Eckprofil



Randprofil

- Breite 65mm
- Länge 1m und 2m



Schlüssel und Schlösser



Transport- und Lagerwagen



Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
per Telefon +49 30 340 441 600
per E-Mail an anfrage@harlequinfloors.com



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com