

Harlequin Studio™

Harlequin Studio est un tapis de danse à la fois soyeux et résistant. Il est composé d'une surface PVC antidérapante spécialement conçue pour la danse, d'une fibre minérale pour la stabilité dimensionnelle et d'une légère couche de mousse pour un confort inégalable.

Installation : Harlequin Studio peut être posé de façon libre ou permanente et est idéalement associé à un plancher de danse Harlequin.


Utilisation : Harlequin Studio est le choix de nombreux ballets et compagnies de danse en France car il convient aussi bien pour le classique que le contemporain. Il est également largement utilisé pour l'aérobic, le jazz et les danses urbaines.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Composition | PVC hétérogène |
| Type de pose | Libre ou permanente |
| Longueurs des rouleaux | 10m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m |
| Largeur des rouleaux | 1,5m |
| Épaisseur | 3mm |
| Poids | 2,3kg/m ² |
| Finition | Lisse |
| Certification feu | Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Garantie | 10 ans si installé par Harlequin, sinon 5 ans |
| Réduction des bruits d'impact | 6dB, 22dB si combiné avec le plancher Activity |
| Type de fixation au sol | Colle ou bandes adhésives |
| Fixation des joints | Soudure ou bandes adhésives |
| Réflexion de la lumière | 180 - 2, 880 - 41, 890 - 20, 100 - 87 |
| Niveau de brillance | Nominal 6 |
| Résistance à la brillance | ≥6 |
| Contenu recyclé | 23-30% |
| Emissions de COV | ≤0,5mg/m ³ |
| Recyclabilité | 100% |
| Chauffage par le sol | Compatible |
| Certificats tierces parties | Déclaration de Produit Environnemental type A+ LEED, BREEAM, REACH |




Couleurs :
Noir - 180

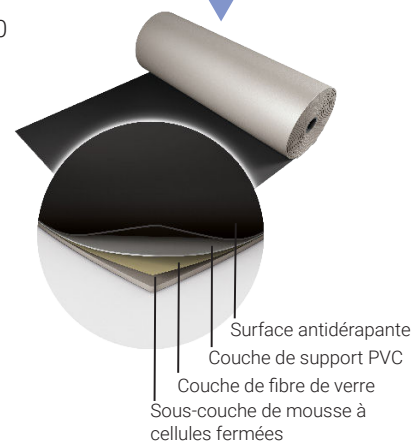


Blanc - 100



Gris clair - 156




Gris foncé - 890



Gris - 880




Couleurs spéciales :



Dernières recommandations du Centre National de la Danse en matière d'aménagement d'un studio de danse (Avril 2016)

Obligation (Article R. 462-1 du Code de l'éducation) L'aire d'évolution des danseurs (plancher) doit être recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène (tapis de danse) la rendant peu glissante. Elle ne doit pas reposer directement sur un matériau dur tel que le béton ou le carrelage.



Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au numéro vert 00 800 90 69 1000

Fabriqué dans l'UE. La société se réserve le droit d'apporter toute modification de conception ou de fabrication des produits décrits. Harlequin® est une marque déposée de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate et Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 10/2023



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO