

Harlequin Activity™

Pavimento flottante a pannelli controincollati per posa permanente

Harlequin Activity è un pavimento da danza ammortizzante per posa permanente, il cui principio della «costruzione a tre strati» inventata da Harlequin più di 30 anni fa, è oggi ampiamente diffuso. Questa struttura totalmente flottante non è fissata né al muro né al suolo e impedisce la propagazione dei rumori.

Il pavimento da danza **Harlequin Activity** assorbe gli urti evitando l'effetto «trampolino». L'elasticità della sua struttura garantisce uniformità di prestazione su tutta la superficie del pavimento (assenza di punti duri).

Le prove acustiche (conformi alla norma BS EN ISO 140-8:1998) hanno dimostrato che il pavimento da danza **Harlequin Activity** garantisce una sensibile riduzione dell'impatto sonoro (valori compresi tra 22 e 24db).

Il pavimento da danza **Harlequin Activity** è disponibile con finitura in legno (quercia, acero o faggio) o rifinito con tappeto da danza.




Modalità di costruzione

Su una lastra di cemento piatta e secca, vengono posati, in successione :


- Strisce di pellicola in polietilene abbondantemente sovrapposte.
- Strato di poliuretano a cellula chiusa da 25mm di spessore e resilienza studiata dalla Harlequin.
- Strato di pannelli semi-flessibili con spessore di 12 mm.
- Secondo strato di pannelli semi flessibili con spessore 9mm incollato a quinconce ad angolo retto.
- Tappeto da danza, spessore 2 o 3mm, e peso variabile fra i 2,3 e i 2,6kg/m² incollato e saldato sulla superficie.

L'altezza della costruzione è di 49mm massimo con il tappeto da danza.

Disegno non contrattuale

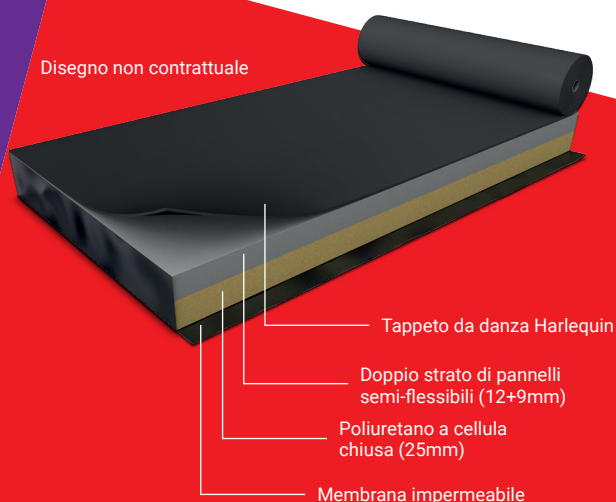

Disegno non contrattuale

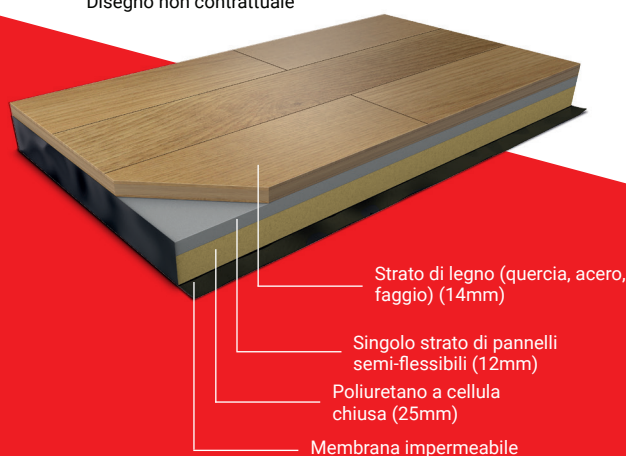

Per qualsiasi informazione complementare,
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)
00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin Activity™

Pavimento flottante a pannelli accoppiati
per posa permanente



Caratteristiche

| | Finitura con tappeto | Finitura legno |
|---|--|--|
| Tipo di posa | Permanente | Permanente |
| Spessore del pavimento | 46mm (senza tappeto) | 51mm (finitura legno compresa) |
| Peso del pavimento | 17,9kg/m ² (senza tappeto) | 19kg/m ² (finitura legno compresa) |
| Carico massimo ripartito <i>Si possono installare delle doghe sotto il pavimento per ottenere una resistenza al carico di 1500 kg/m² per l'uso di gradinate a scomparsa</i> | 549kg | |
| Conforme alla norma | DIN 18032-2 | |
| Assorbimento medio degli urti <i>(min 53% secondo la norma)</i> | 64% | |
| Deformazione verticale <i>(min 2,3mm secondo la norma)</i> | 4,9mm | |
| Deformazione della superficie <i>(max 15% secondo la norma)</i> | 7,2% | |
| Reazione ai pesi rotolanti | > 1500N | |

Per qualsiasi informazione complementare,
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)
00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com