

# Harlequin Flexity™

## Pavimento su blocchi per posa permanente


**Harlequin Flexity** è un pavimento da danza "fai da te" dotato di blocchi per posa permanente o semi-permanente. I pannelli, posati a « quinconce », ovvero a giunti sfalsati, vengono assemblati grazie a un sistema di linguette e scanalature, incollati gli uni agli altri, se il pavimento è destinato alla posa permanente, o avvitati per posa semi-permanente.

**Harlequin Flexity** può essere installato da qualsiasi « buon tuttofare » seguendo le istruzioni di posa. È un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo che garantisce la possibilità di evolvere su un pavimento ammortizzante che riduce i rischi di lesioni.


**Harlequin Flexity** può essere abbinato a un tappeto da danza Harlequin o alla finitura con parquet.



### Finitura

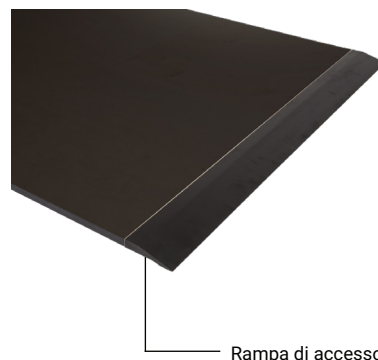

Disegno non contrattuale

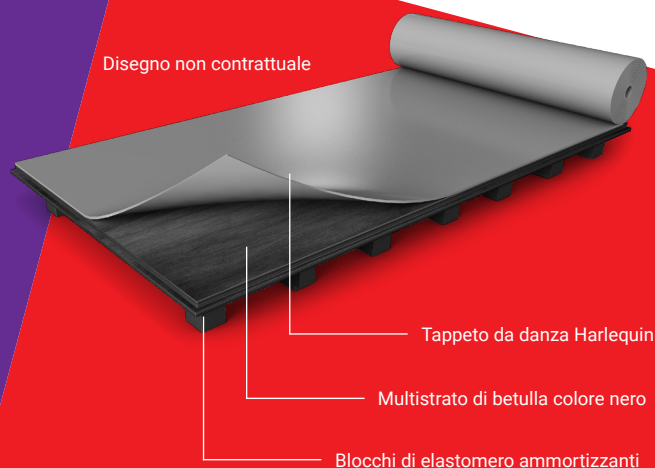

Tappeto da danza Harlequin

Multistrato di betulla colore nero

Blocchi di elastomero ammortizzanti

Disegno non contrattuale



Strato di legno  
(quercia, acero, faggio)  
(14mm)

Multistrato di betulla colore nero

Blocchi di elastomero ammortizzanti

Per qualsiasi informazione complementare,  
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)  
00 800 90 69 1000


Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



**HARLEQUIN**  
www.harlequinfloors.com

# Harlequin Flexity™

Pavimento su blocchi per posa permanente

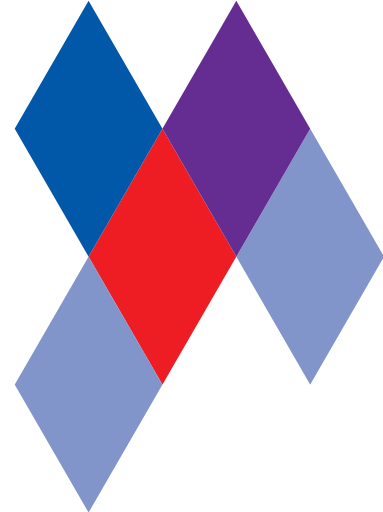

## Caratteristiche

Tipo di posa	Permanente o semi-permanente
Dimensioni utili dei pannelli	2,214m x 1,089m
Dimensioni dei pannelli incluse linguette e scanalature	2,250m x 1,125m
Spessore del pavimento (senza tappeto o parquet)	37mm
Peso del pavimento (senza tappeto o parquet)	11,85kg/m <sup>2</sup>
Assorbimento medio degli urti (secondo la norma DIN 18032-2: minimo 53%)	67%
Carico massimo concentrato	1126kg
Certificazione al fuoco	Finitura tappeto da danza: Bfl-s1 Finitura parquet: Dfl-s1
Conforme alla norma	BS EN 14904:2006 DIN 18032-2
Densità del multistrato in betulla	compresa tra 650 e 750kg/m <sup>3</sup>
Deformazione verticale (min 2,3mm secondo la norma DIN 18032-2)	3,9mm
Reazione ai pesi rotolanti	>1500N

Per qualsiasi informazione complementare,  
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)  
00 800 90 69 1000

Fabbricato nell'UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022



**HARLEQUIN**  
www.harlequinfloors.com