


Harlequin Liberty™

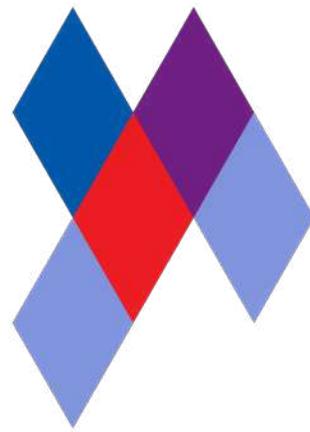

Harlequin Liberty ist ein Schwingbodensystem für permanenten oder mobilen Einsatz. Die Elemente werden im Versatz auf dem Unterboden verlegt, sodass keine instabilen Kreuzfugen entstehen. Plattenelemente sind mit elastomeren Pads in dualer Dichte versehen, die eine progressive Kompression des Bodens ermöglichen und für eine homogene Schwingung sorgen. Die einzelnen Elemente sind mit Nut- und Feder Profil versehen und lassen sich somit schnell und einfach miteinander verbinden. Zusätzlich sorgt der integrierte Verschlussmechanismus für Stabilität.

Harlequin Liberty sollte nur mit einem passenden Harlequin Tanzteppich genutzt werden, der dafür sorgt, dass zusätzlich zu Stoßdämpfung und Energierückgabe auch der notwendige Grip gewährleistet wird. Ferner bieten wir passende Rampen und Randprofile für Übergänge und Abgänge an. Je nach Verwendungszweck kann die Verlegung durch den Kunden selbst erfolgen oder von einem Harlequin Bodenverleger ausgeführt werden.


Produktspezifikation

Permanent or Portabel	Beide
Plattengröße	2m x 1m & 1m x 1m
Mindestdicke des Bodens (vor Einbeziehung der gewählten Oberfläche)	37mm
Gewicht	12.5kg/m ² (Ohne Oberfläche)
Prüfung Standard	BS EN 14904:2006
Schockabsorption	67%
Vertikale Verformung	4.1mm
Fläche Durchbiegung	12.8%
Rollende Belastung	>1500 N
Prüfung Standard	BS EN 1991-1-1:2002
Punktlast	>3.60kN
Gleichmäßig verteilte Last	>10.00kN
Brandklasse	Bfls 1 to EN 13501
Durch Trittschall erzeugter Schallpegel im Raum (Lw)	104.20dB
Wärmewiderstand - R Wert	1.52 m ² K/W
Wärmedämmung - U-Wert	0.658 W/m ² K
Kategorie der Verwendung	A4
VOC Emissionen	<0.10 mg/m ³
Garantie	10 Jahre bei Installation durch Harlequin 5 Jahre bei externer Verlegung
Verlegung	Installation durch Harlequin oder den Kunden

Schwingboden Liberty mit Harlequin Performance-Belag



Nicht maßstabsgetreu

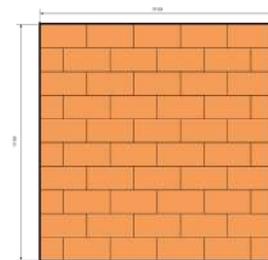

Die Liberty-Elemente werden im Versatz verlegt



Integriertes Verriegelungssystem




HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin Liberty Zubehör

Zusätzlich zu den Plattenelementen des Liberty Schwingbodens bietet das Sortiment die folgenden Ergänzungsartikel.

Rampen:

Tiefe	420mm
Länge	1m & 2m
Höhe	37mm

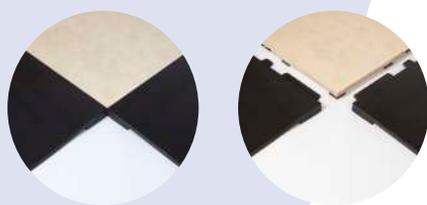

Eckrampe:

Tiefe	420mm
Länge	420mm
Höhe	37mm



Randprofile:


Standard Länge

Tiefe	65mm
Länge	1m & 2m
Höhe	37mm



Extra lang (Recht/links)


Tiefe	65mm
Länge	2.06m
Höhe	37mm



Transport und Lagerwagen

- Bietet Platz für 22 Plattenelementen von 2x1m Größe (oder eine entsprechende Kombination von großen und kleinen Elementen)
- Hergestellt aus pulverbeschichteten Stahl, schwarz lackiert
- Ausgestattet mit 4 bremsbaren Schwerlast-Lenkrollen
- Seitliche Laschen für Nutzung durch Gabelstapler

Tiefe	1270mm
Länge	2025mm
Höhe (Für Paneele)	993mm
Ingesamte Höhe	1211mm
Gewicht	Umgefähr 112kg





Wer tanzt
auf Harlequin
Liberty™



American Academy of Dance in Paris



WIENER
STAATSOPER

OPERNHAUS
ZÜRICH



DEUTSCHE OPER AM RHEIN
DÜSSELDORF DUISBURG

F Folkwang
Universität der Künste

SALZBURGER
LANDESTHEATER
SALZBURG STATE THEATRE



**STAATS
BALLETT
BERLIN**

Harlequin Liberty Panels

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
per Telefon +49 30 340 441 600
per E-Mail an anfrage@harlequinfloors.com

Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Harlequin® und Liberty® sind eingetragene Marken von British Harlequin plc. © Harlequin floors 11/2024

 **HARLEQUIN**
www.harlequinfloors.com